ジオメイトシリーズ

GEOMATE

鋼管回転圧入機

DHJ-12-2 10t.m仕様

騒音＝超低騒音指定
排ガス＝2次規制クリア機

超低騒音

国土交通省環境認定機種
排ガス2次対策型エンジン
97年度基準超低騒音型認定

狭い作業場でも自在に。
際立つ高性能機。



ISO 9001 認証取得 JQA-1232

ISO 14001 認証取得 JQA-EM0856

日本車両

ジオメイトシリーズ DHJ-12-2

DHJ-12-2	
オーガ回転トルク(通常時)	32.8～98.3ｋN･m (3,347～10,024kgf･m)
(低トルク時)	16.4～49.2ｋN･m (1,674～5,012kgf･m)
オーガ回転数	※6～35min⁻¹ (※6～35rpm)
オーガ押込／引抜力	59.4ｋN(6.1 tf)
オーガ昇降速度	0.5～8.6m/min
オーガ昇降ストローク	6,900mm (リーダー長7.82m時)
ウインチ最大吊り荷重	1,000 kg (ロープ径φ10mm×ロープ長30m)
ウインチ巻上/巻下速	※21.8m/min
旋回速度	約3.5min⁻¹ (約3.5rpm)
走行速度	※3.0km/h
登坂能力	40%
機関名称	日野　W04D-TH型ディーゼルエンジン
総排気量	4,009mL (4,009 cc)
定格出力	71.3ｋW/2,100min⁻¹ (97PS/2,100rpm)
燃料消費率	237ｇ/kWh (174g/PS・h)
燃料タンク	190Ｌ
機械総質量	14,440 kg (キャップ･ロアガイド含む)

※印の数値は負荷により変化します。

標準装備品

- ●フロントジャッキ
- ●アウトリガジャッキ
- ●旋回任意ロック
- ●ウインチ(ワイヤロープφ10)、フック
- ●施工管理装置(セコーマスター)
- ●データ記録装置


※当社製以外の管理装置を装着した場合の装置及びデータは当社責任範囲外とします。

- ●電気式リーダ角度計
- ●前照灯
- ●ラジオ
- ●扇風機
- ●ヒーター
- ●工具箱
- ●本体丸吊りピース

オプション品

- ●データ送信システム（セコーネット）
- ●オーガ回転検出
- ●脱着式ゴムパット（88枚）
- ●クーラー
- ●ウインドウォッシャー（前面ガラス）
- ●燃料給油ポンプ
- ●スポットライト
- ●マイク＆スピーカー
- ●ネームプレート（差替式）
- ●鋼管施工用下部振れ止め＆カラー類
- ●鋼管キャップ類
- ●オーガーフリー機構
- ●押込み力一定制御機構
- ●モニター外部表示
- ●データ信号外部取出

■外形図

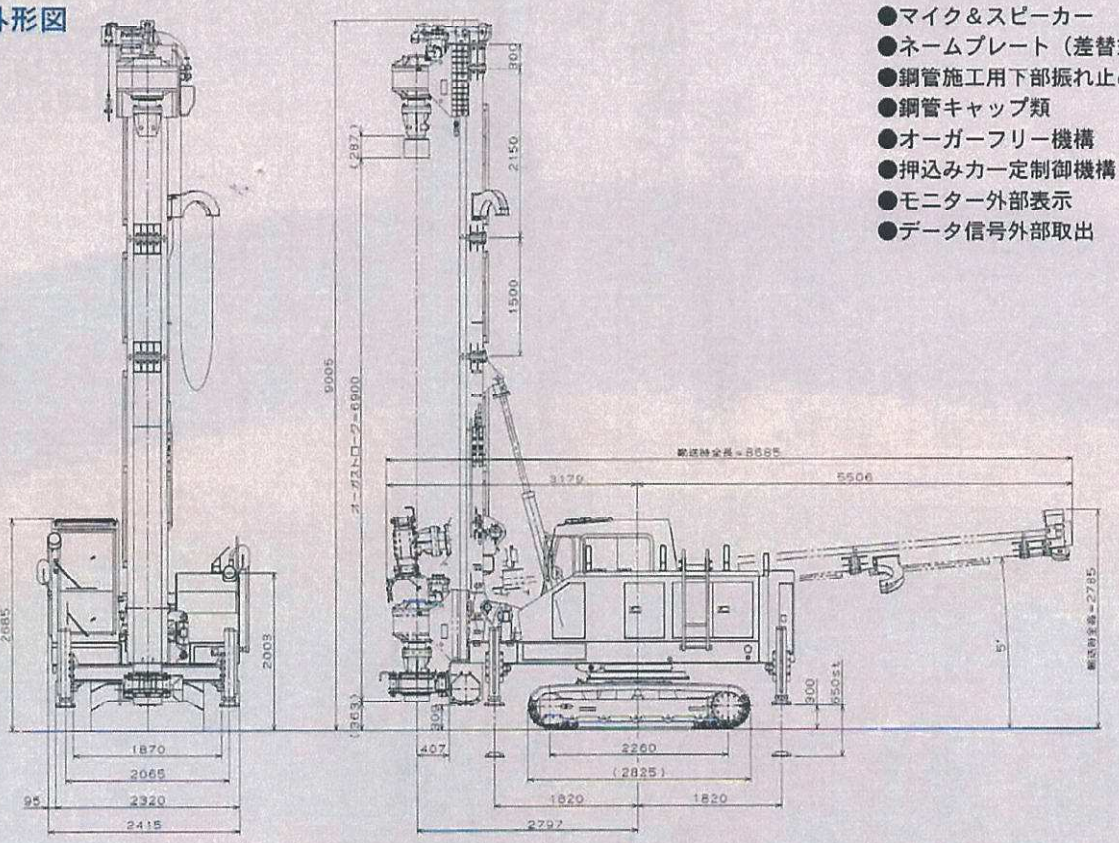

⚠注意
●本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については保証範囲外としますので、必ず弊社にご相談ください。
●本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。

製造・販売元 日本車輌製造株式会社
機電本部 http://www.n-syaryo.co.jp/
本部／鳴海製作所 〒458-8502名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349
■営業総括部 TEL(052)623-3312 ■北日本営業所 TEL(022)288-2530 ■東日本営業所 TEL(03)6688-6808
■中部営業所 TEL(052)623-3314 ■大阪支店 TEL(06)6372-5851 ■広島出張所 TEL(082)284-9271
■九州営業所 TEL(092)572-7332 ■札幌営業所 TEL(011)881-2021 ■高知出張所 TEL(088)884-0350

■お取り扱い店

このカタログの内容は平成17年11月現在のものです。CAT.No.100B